APO-SYMMAR 5.6/210

MODULATION als Funktion der relativen Bildgröße

Wellenlänge λ [nm] :	546	644	588	480	436	405
Spektrale Gewichtung [%] :	24.6	18.6	22.1	12.4	15.2	7.1
Ortsfrequenz R [1/mm] :	5	10	20			
Bild-Ø k = 5.6 [mm X mm] :	252.2					
Bild-Ø k = 22.0 [mm] :	305.0					

radial ——
tangential — —

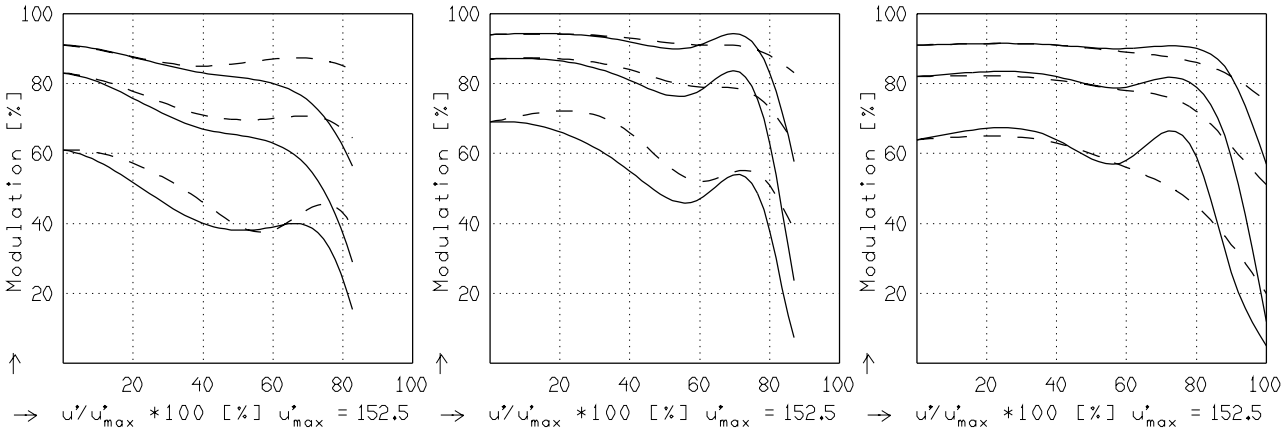

f' = 209.6 k = 5.6 1/ß' = ∞ 00' = ∞ | f' = 209.6 k = 11.0 1/ß' = ∞ 00' = ∞ | f' = 209.6 k = 22.0 1/ß' = ∞ 00' = ∞

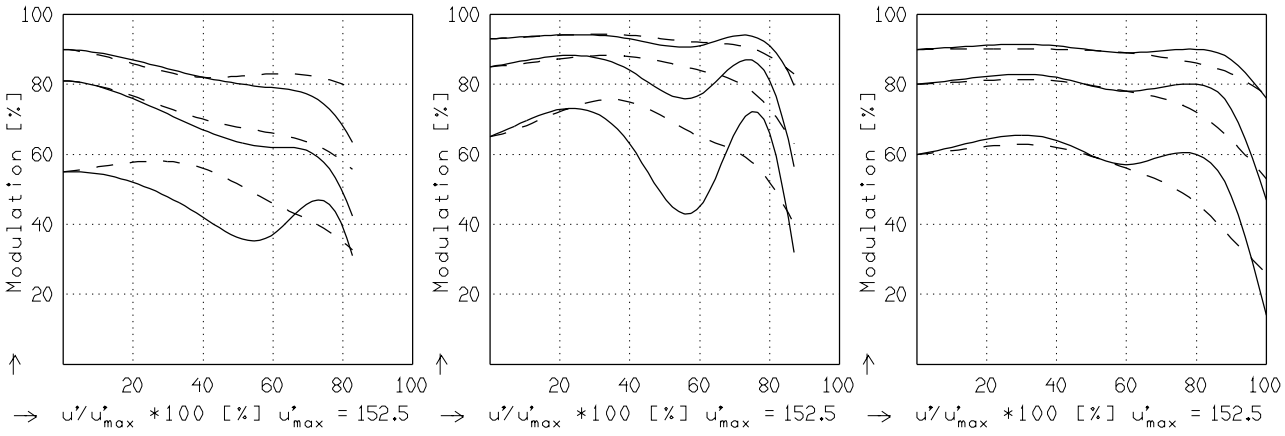

f' = 209.6 k = 5.6 1/ß' = -10.00 00' = 2530. | f' = 209.6 k = 11.0 1/ß' = -10.00 00' = 2530. | f' = 209.6 k = 22.0 1/ß' = -10.00 00' = 2530.

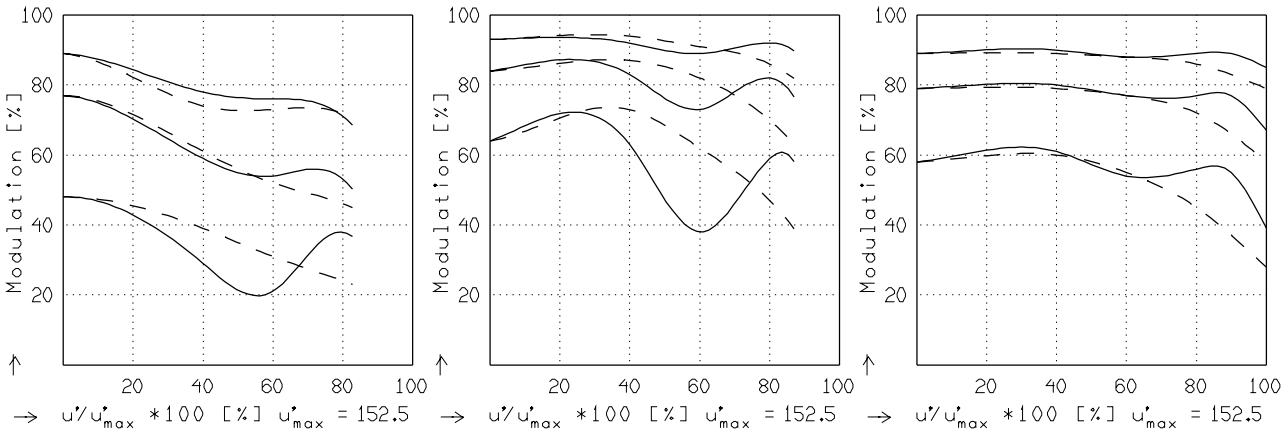

f' = 209.6 k = 5.6 1/ß' = -5.00 00' = 1503. | f' = 209.6 k = 11.0 1/ß' = -5.00 00' = 1503. | f' = 209.6 k = 22.0 1/ß' = -5.00 00' = 1503.

Fokussierung MTF_{max} bei k = 5.6 , R = 20 1/mm, u'/u'_{max} = 0

-0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,450 -0,450 -0,450 -0,450 -0,380 -0,380 -0,380 -0,380

43835 130600 Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland